


# OSMONATURALE PRO I

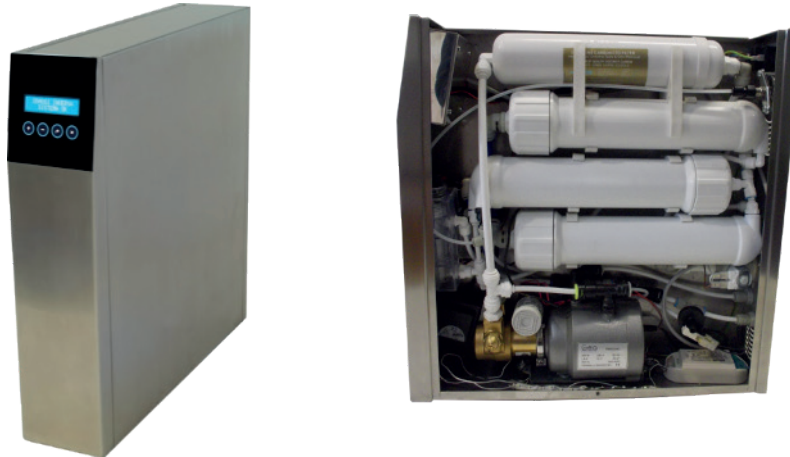

Unsere elegante, innovative und leistungsstarke Profi Anlage für den Privathaushalt oder Büroküchen. Diese Anlage lässt wirklich keine Wünsche offen. Das LCD Display zeigt die Regelung der unterschiedlichen Betriebsphasen an. Das eingebaute Elektronische Steuerungsgerät regelt den Filteralarm, die Überflutungssonde, die Verzögerung und Zündabschaltung und das automatische Spül und Umwälzsystem.

Umgeben von einem hochwertigen Edelstahlgehäuse für eine sehr lange Lebensdauer und Top Optik. Innen produzieren 3 x 180 GPD Hochleistungsmembranen und einem Aktivkohle Vorfilter, angetrieben von einer leistungsstarken wassergekühlten Pumpe in Kombination mit dem 3/8" Aquaspin bis zu 3 Liter/Minute reinstem und wohl schmeckendem Wasser in Gletscherwasserqualität.

Auf Grund seiner Konstruktionsweise kann diese Anlage sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Das Preis Leistungsverhältnis ist einzigartig!

Auch diese RO Anlage wird in Italien in einer kleinen Edelschmiede unter Verwendung bester Materialien hergestellt und setzt neue Standards auf dem Wassermarkt.

## ZU BEHANDELNDE WASSEREIGENSCHAFTEN

Temperatur: max. 35°  
Externer Wasserdruck: mind. 1 - max. 5 bar  
Chlor (Cl<sub>2</sub>) max 2,0 mg / Lt  
Leitfähigkeit: mx 2.000 µs / cm

## TECHNISCHE DATEN FILTRATION

Aktivkohle Vorfilter 5µ Filterleistung in einem 12" Gehäuse  
3 x Hochleistungsmembranen a 180 GPD  
300W Wassergekühlte Procon Hochleistungspumpe mit einer Kapazität bis zu 430Lt/h

## TECHNISCHE MERKMALE

Einlass: Außengewinde 3/4"  
Abwasser: Schnellkupplung 1/4"  
Reinstwasser: Schnellkupplung 3/8"  
Produktion: bis zu 180 Lt / h  
Betriebsdruck 7-8 Bar  
Stromversorgung: 230V - 50Hz

Durchschnittliche Reduzierung der Fremd und Schadstoffe zwischen 95% und 99%  
Abmessungen in cm H x L x B 10,7 - 45 - 45  
Pumpenstartverzögerung  
Leckwasser Sensor  
Automatische Spüleinrichtung der Membranen